




R 160



RAGNO SPIDER

www.easy-lift.it

**Easy
lift**

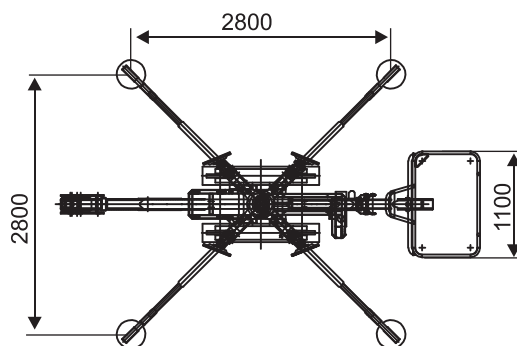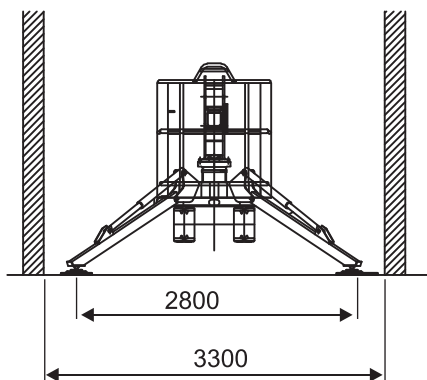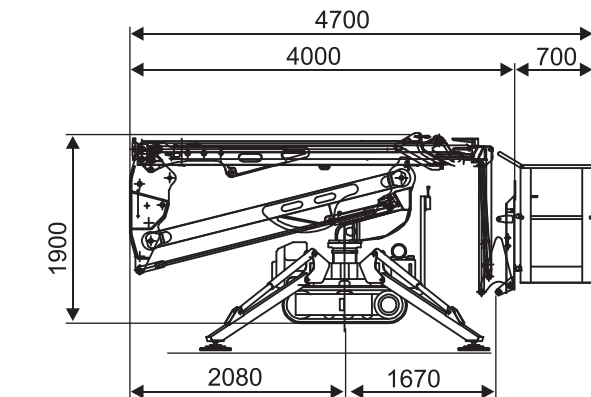


I	
-Altezza massima di lavoro	15.60 m
-Sbraccio massimo di lavoro	6.50/7.50 m
-Rotazione torretta	320° non continui
-Portata massima	200 kg
-Movimenti idraulici proporzionali	
-Massa totale	1950 kg
-Pendenza superabile	25%
-Dim. cestello	1,1 x 0,7 m

UK	
-Max.working height	15.60 m
-Max.working outreach	6.50/7.50 m
-Turret rotation	320° not continuous
-Max.capacity	200 kg
-Proportional hydraulic controls	
-Total weight	1950 kg
-Gradeability	25%
-Basket dimension	1,1 x 0,7 m

E	
-Altura de trabajo	15.60 m
-Alcance lateral m�x	6.50/7.50 m
-Giro de la torre	320�no continua
-Carga max en plataforma	200 Kg
-Mandos proporcionales	
-Peso total	1950 Kg
-Pendiente m�x	25%
-Dimensiones de plataforma	1,1 x 0,7 m

F	
-Hauteur de travail	15.60 m
-Deport max laterale	6.50/7.50 m
-Rotation tourell	320�no continue
-Max charge dans le panier	200 Kg
-Commandes proportionnelles	
-Poids total	1950 Kg
-Max pente admissible	25%
-Dimensions panier	1,1 x 0,7 m

D	
-Max. Arbeitsh�he	15.60 m
-Max. Arbeitsauslegung	6.50/7.50 m
-Drehturm rotation	320�no endlos
-Max. Tragkraft	200 Kg
-Steuerungen hydraulische	
-Gewicht	1950 Kg
-Max. Steigf�higkei	25%
-Korbabmess	1,1 x 0,7 m

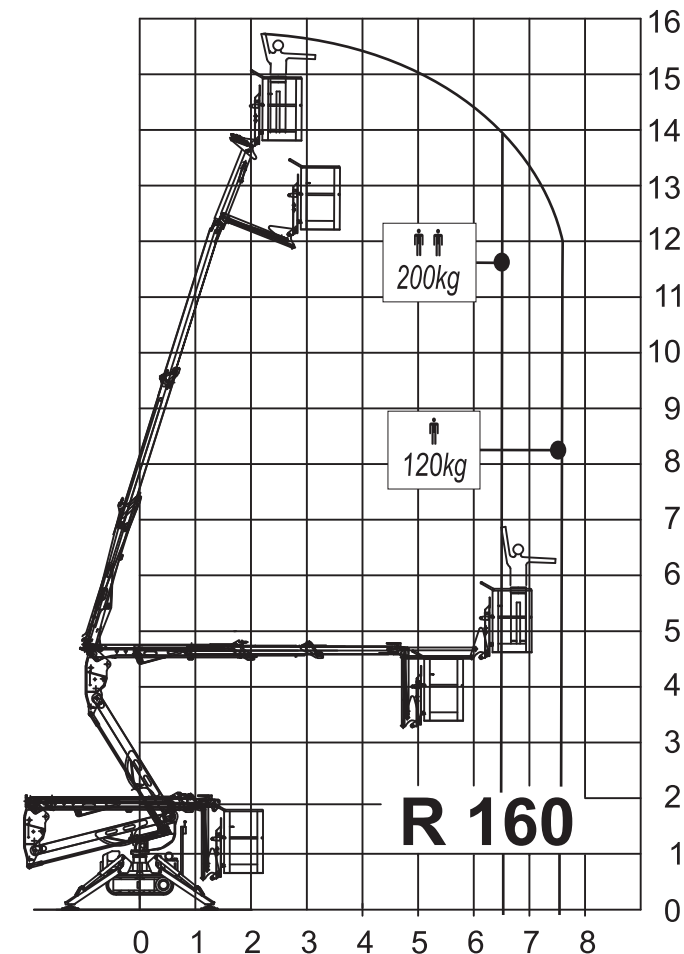

Dati e descrizioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo - Data and descriptions are approximate and not binding - Toutes les donn es et descriptions sont fournies   titre indicatif, sans engagement - Angaben und beschreibungen sind nicht verbindlich - Los datos y las descripciones son sunistrados indicativamente y sincompromiso.

DISTRIBUTORE/DISTRIBUTOR